Zubehör

X3-Matebox G2

Durch das Verlegen der Verdrahtung in die Matebox haben wir komplizierte Verdrahtungen abgeschafft. Sie müssen lediglich alle bereits gut sortierten Kabel der Matebox verbinden. Dies hilft dabei, Zeit und Geld zu sparen.

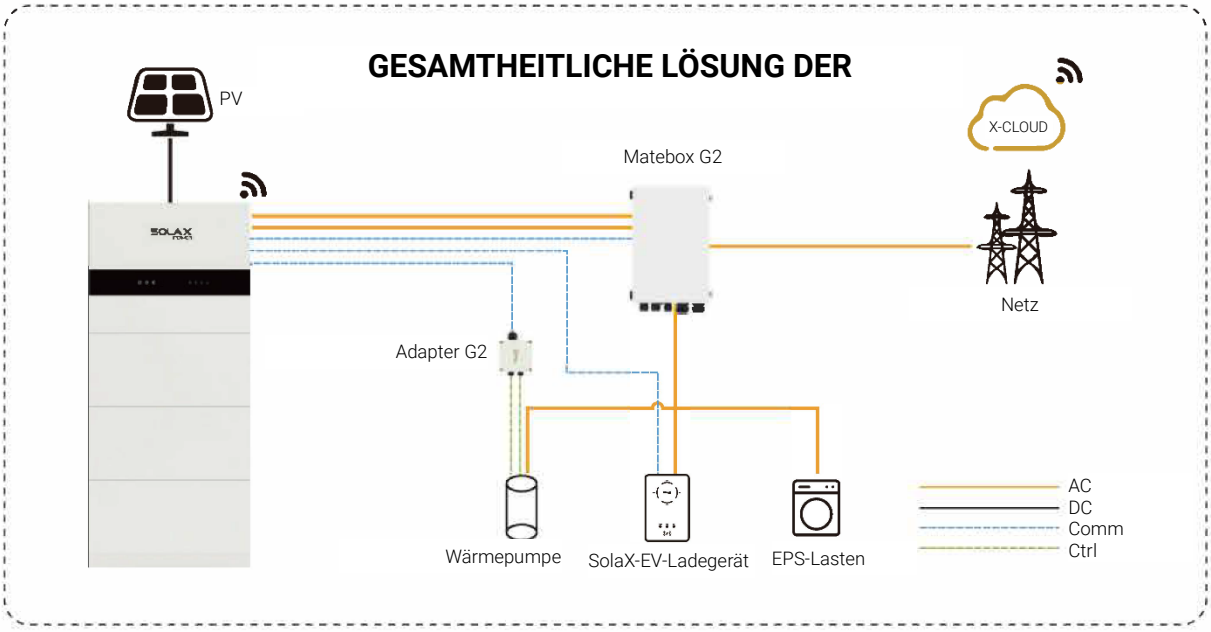

	X3-Matebox G2
NETZGEBUNDEN (WECHSELRICHTER)	
Nennspannung, Frequenz	380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz
Max. netzgebundene Scheineingangs-/ausgangsleistung	16500 VA
Max. netzgebundener Strom	32 A
NETZUNABHÄNGIG (WECHSELRICHTER)	
Nennspannung, Frequenz	380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz
Max. netzunabhängige Scheineingangs-/ausgangsleistung	15000 VA
Max. netzunabhängiger Strom	25 A
NETZ (VERSORGER)	
Netznennspannung, Frequenz	380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz
Max. Strom	63 A
LAST	
Nennspannung, Frequenz	380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz
Max. Strom	63 A
GRENZWERT FÜR DIE UMWELT	
Schutz vor Eindringen	IP 65
Schutzklasse	Klasse I
Betriebstemperaturbereich	-25 - 60°C (> 45°C Abstufung)
Lagertemperatur	-40 - +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 100
Max. Betriebshöhenlage	3000
Überspannungskategorie	III (AC)
WEITERE	
Kühlkonzept	Natürliche Kühlung
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Abmessungen (B×H×T)	549 × 360 × 192 mm
Nettogewicht	13.5 kg